

LUMADESQ

Blendline

Gemoffelde of geanodiseerde binnenzonwering,
altijd passend bij de uitstraling van uw ontwerp

Compatible

| Alle RAL-kleuren

| Transparant

| Onzichtbare montage

Blendline
Een product van Lumadesq

Met **Blendline** maakt u binnenzonwering een integraal onderdeel van uw ontwerp

Als architect ontwerpt u niet alleen een gebouw dat van buiten de juiste uitstraling heeft, maar ook binnen creëert u de gewenste sfeer. De binnen- zonwering speelt daarbij een belangrijke rol, zowel door de lichtinval als door het uiterlijk. Blendline biedt door zijn grote keuze in kleuren en materialen alle mogelijkheden voor uw ontwerp. Dat geeft u de vrijheid om te bepalen of de zonwering juist opvalt of opgaat in het interieur.

Passend in ieder interieur

Het Blendline programma is beschikbaar in een groot aantal kleuren en materialen. De **geanodiseerde** cassettes en lijsten zijn verkrijgbaar in zeven metallic kleuren. Deze passen zowel bij een industriële als bij een meer natuurlijke uitstraling. De **gemoffelde** omlijsting is er in alle RAL-kleuren. Door deze grote keuzevrijheid past de zonwering altijd in uw ontwerp: opvallend of juist onzichtbaar.

Transparant

De lichtfilters zijn transparant, zodat men altijd vrij naar buiten kan kijken. Het Blendline programma biedt keuze uit twee filters: GGR en GGHR. Het verschil is de mate van doorzicht en lichtwerendheid. In plaats van filters kunt u ook kiezen uit diverse kleuren en soorten textiel.

Lichtwerende eigenschappen

Zonder zonwering krijgt u achter glas 25.000 lux aan zonlicht binnen. De Arbo-wetgeving adviseert voor een werkplek met beeldschermen een lichthoeveelheid van 600 tot 800 lux. De lichtfilters laten 3% zonlicht door en dragen daarmee bij aan een aangenaam binnenklimaat conform de Arbo-normen.

Onzichtbare & schroefloze montage

We kunnen de systemen meestal schroefloos op de kozijnen monteren. Ook kan de behuizing van het mechanische gedeelte onzichtbaar ingebouwd worden.

Beeldschermen altijd leesbaar

Door het creëren van de juiste lichtcondities voorkomt u reflectie van zonlicht op beeldschermen van iPads, laptops of digiborden.



Alle RAL-kleuren





Geanodiseerde kleuren





Samples & proefopstellingen

U ziet goed hoe de oplossing praktisch uitpakt, als u deze voor u ziet of in handen heeft.

Daarom maakt Lumadesq samples, miniatuurframes en proefopstellingen van haar oplossingen.

Die kunt u aan uw opdrachtgever voorleggen om een indruk te geven van de kwaliteit en uitstraling van de zonwering. Door onze specifieke technische kennis kunnen wij u goed adviseren over de mogelijkheden, ook in een vroeg stadium van het ontwerpproces.



Cassette: Junior 2H
Kleur: RAL 7008

Modelsoort

Model

Voordeel

Materiaal inhoud

Materiaal

Vouwhoogte folie

Cassette doorsnee

Max. breedte folie GGR 22

Max. br. folie GGR 50 ketting










Max. br. folie GGR 50 elektrisch

Max. hoogte GGR Folie

Max. breedte textiel ketting

Max. breedte textiel elektrisch

Max. hoogte textiel

								
Picolo			Junior				Delta Clip	
Picolo 1	Picolo 2	Picolo 3	Junior 1H	Junior 2H	Junior 1R	Junior 2R	Delta Clip 2	Delta Clip 3.2
			Hoek		Rond		Hoek	Rond
Verfijnd klein en onopvallend. Gesloten cassette met grote inhoud, hoog wikkel-volume. Zeer eenvoudige montage.			Half open cassette, optimale ontluchting, robuust systeem, grote breedtes en hoogtes mogelijk.		Half open cassette, optimale ontluchting. Door ronde vorm optisch zichtbaar.		Tweedelige cassette, voorbereid voor blinde montage. Constructie geschikt voor grote venstervlakken. Ingenieuze montagevoordelen.	
Folie	Folie en textiel		Folie en textiel				Folie en textiel	
Geanodiseerd of gemoffeld aluminium			Geanodiseerd of gemoffeld aluminium				Geanodiseerd of gemoffeld aluminium	
22 mm				22 mm en 50 mm			22 mm en 50 mm	
30 x 30 mm	33 x 33 mm	36 x 36 mm	38 x 38 mm	48 x 48 mm	Ø 38 mm	Ø 48 mm	41 x 46 mm	Ø 54 mm
1200 mm	1525 mm	1525 mm	1525 mm	1525 mm	1525 mm	1525 mm	1525 mm	1525 mm
-	-	-	1800 mm	2200 mm	-	2200 mm	2200 mm	2200 mm
-	-	-	1800 mm	1800 mm	-	-	1800 mm	1800 mm
1600 mm	2200 mm	3200 mm	2200 mm	3900 mm	2100 mm	3900 mm	2900 mm	3900 mm
-	1525 mm	1525 mm	1800 mm	2200 mm	1800 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
-	1525 mm	1525 mm	1800 mm	2200 mm	-	-	2200 mm	2200 mm
-	2400 mm	3600 mm	2650 mm	3900 mm	2100 mm	3900 mm	3900 mm	3900 mm



Cassette: Junior 1H half open
Kleur: Geanodiseerd/technisch zilver (E6EV1)

Modelsoort

Model

Buisdoorsnee

Afwijkende maatvoering

Standaard:

Kleur Ketting

Kleur Kettingstopper

Kleur Zijkapje

Kleur Geleiders

Kleur Onderlat

Kleur Cassette

Spandraden mogelijk

Montage wijze

Geschroefde montage

Schroefloze montage

Elektrische bediening

Picolo			Junior				Delta Clip	
Picolo 1	Picolo 2	Picolo 3	Junior 1H	Junior 2H	Junior 1R	Junior 2R	Delta Clip 2	Delta Clip 3.2
			Hoek		Rond		Hoek	Rond
18 mm dikwandig aluminium			25 mm dikwandig aluminium of 28 mm bij electrisch					
Op aanvraag, voor specifieke mogelijkheden.								
Wit, grijs en zwart			Wit, grijs en zwart				Wit, grijs en zwart	
Transparant			Wit, grijs en zwart				Wit, grijs en zwart	
Wit, grijs en antraciet			Wit, grijs en antraciet				Metaal	
Geanodiseerd en alle RAL-kleuren			Geanodiseerd en alle RAL-kleuren				Geanodiseerd en alle RAL-kleuren	
Geanodiseerd zilver of antraciet			Geanodiseerd zilver of antraciet				Geanodiseerd zilver of antraciet	
Geanodiseerd en alle RAL-kleuren			Geanodiseerd en alle RAL-kleuren				Geanodiseerd en alle RAL-kleuren	
-	-	-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja
In de dag & Op de dag			In de dag & Op de dag				In de dag & Op de dag	
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
18 mm Buismotor 24 Volt			28 mm Buismotor 24 Volt		-	-	28 mm Buismotor 24 Volt	



Waardes foliesoort	GGR	GGHR	SGR	SGHR
Reflectiewaarde Stralingsreflectie is het aandeel van de totale zonne-energie (licht) die door het folie wordt gereflecteerd naar buiten.	28 %	19 %	78 %	54 %
Lichtabsorptie Lichtabsorptie verwijst naar het percentage van de totale zonne-energie (licht) die wordt geabsorbeerd en omgezet wordt in warmte wanneer het de folie raakt.	69 %	58 %	19 %	37 %
Stralingstransmissie Het percentage van de totale zonne-energie die rechtstreeks wordt doorgestuurd tijdens het passeren, in %.	3 %	12 %	3 %	9 %
Lichttransmissie Het percentage van het licht dat door het folie (als licht) wordt doorgelaten.	3 %	9 %	2 %	8 %
Percentage terugwijzing Percentage terugwijzing van alle gezamenlijke zonne-energie.	74 %	69	92 %	82 %



Cassette: Picolo 2
Kleur: gemoffeld RAL-7016

Cassette: Picolo 2
Kleur: gemoffeld RAL-8014

Cassette: Picolo 1
Kleur: gemoffeld RAL-9010

Kleuren en onderdelen combineren en kiezen



Cassette: Picolo 2
Geanodiseerd EC2

Cassette: Picolo 2
Geanodiseerd EC5

Cassette: Picolo 1
Geanodiseerd/technisch zilver E6EV1

Kleuren en onderdelen combineren en kiezen



Cassette: Junior
Geanodiseerd/technisch zilver (E6EV1)

Kleuren en onderdelen combineren en kiezen



Cassette: Junior 2H
RAL-Geel 1003

Ketting, zijkapjes en
onderlat Antraciet/Zwart

Zeer geschikt voor:
Grote oppervlakten door
hoog volume

Kleuren en onderdelen combineren en kiezen



Cassette: Pico 2
Geanodiseerd Brons EC2

Onderlat:
Geanodiseerd Brons EC2

Ketting:
Zwart

Zijkapjes:
Bijpassend in kleur geproduceerd (spuitgiet)

Screen:
Textiel

Kleuren en onderdelen combineren en kiezen



Cassette: Pico 2
Geanodiseerd Zwart EC5

Onderlat:
Geanodiseerd Zwart EC5


Ketting:
Zwart

Zijkapjes
Antraciet


Screen:
Folie GGR 22

Kleuren en onderdelen combineren en kiezen


Plafond inbouwsysteem

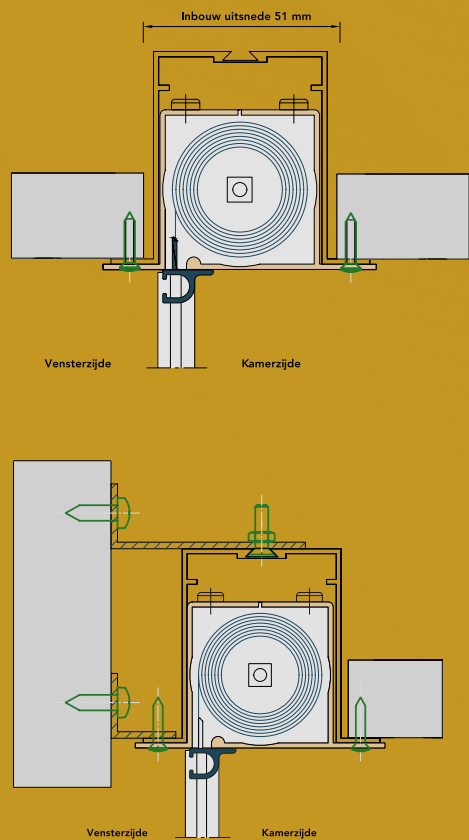

Inbouwprofiel



Inbouwcassette



Bediening

Voordeel

Kleur ketting

Materiaal cassettes

Doorsnee cassettes

Kleur cassettes

Max. formaat folie GGR 22

Max. formaat folie GGR 50

Spandraden mogelijk

Zijgeleiding mogelijk

Kleur onderlat

Kleur kapje

Inbouwsysteem

met ketting

elektrisch (24 Volt)

Compleet integreerbaar in uw plafond. Niet zichtbare houder. Ononderbroken profiel.

Compleet integreerbaar in uw plafond. Niet zichtbare houder. Ononderbroken plafond. Bediening op afstand en tijd

Wit, grijs en zwart

-

Geanodiseerd of gemoffeld aluminium

45 x 56,5 mm

Geanodiseerd en alle RAL-kleuren

1525 mm x 3900 mm

1525 mm x 3900 mm

2200 mm x 2900 mm

1800 mm x 2200 mm

Ja

Ja


Ja

Ja


Geanodiseerd en alle RAL-kleuren

Metaal

Montage in de dag

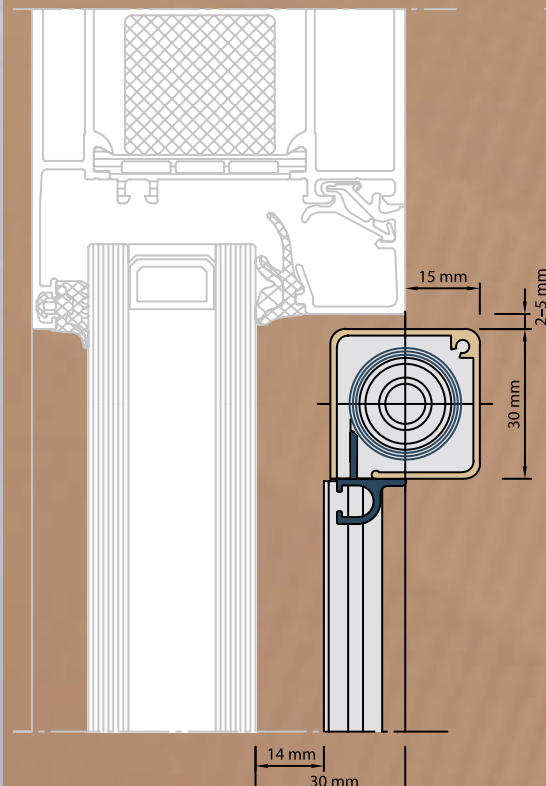



Montage op de dag

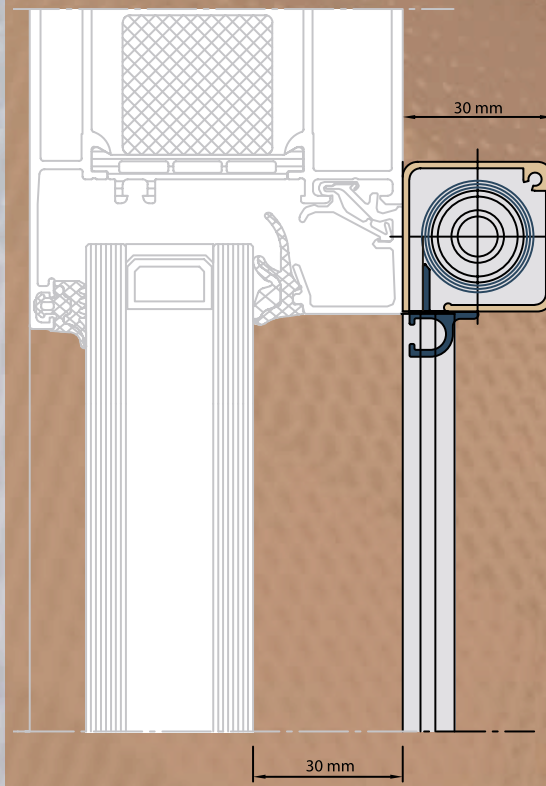



Zijgeleiders




Type 27 met stift type F6



Type 29 met stift type F2



Type 6 met stift type F3



Lumadesq is specialist op het gebied
van binnenzonwering en verleent al jaren
service aan architecten, scholen en bedrijven.

LUMADESQ



Service en garantie

Alle zonwering van Lumadesq is in principe onverwoestbaar. Mocht er toch iets kapot gaan, dan zorgt onze inhouse montageservice voor de reparatie. Op die service kunt u altijd rekenen. De fabrieksgarantie bedraagt vijf jaar.

T : 030 711 56 80

comfort@lumadesq.nl

www.lumadesq.nl

Compatible

Alle RAL-kleuren

Transparant

Onzichtbare montage

**WERKPLEK
ZONWERING**
Licensed by Glasgard

Blendline
Een product van Lumadesq